
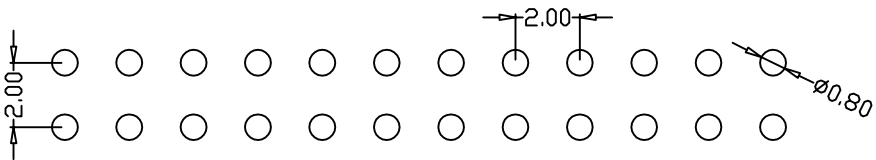
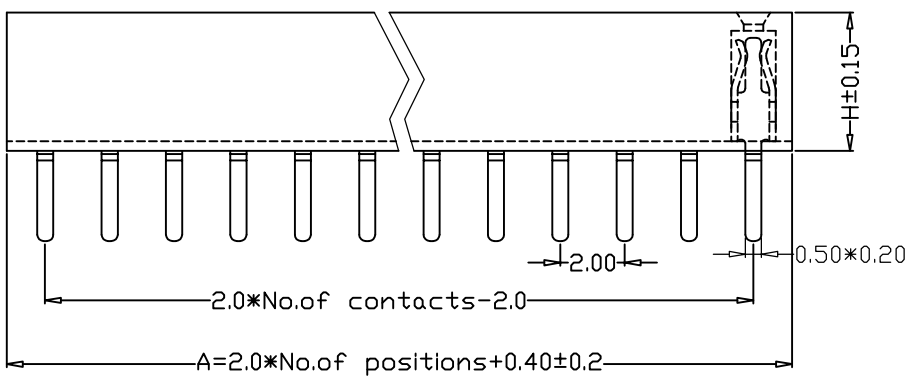


REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	/

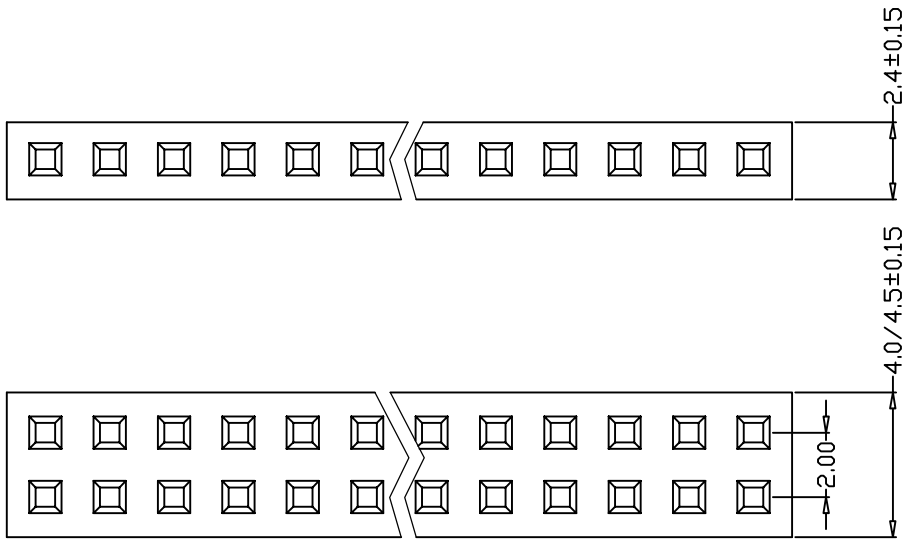


P. C. B LAYOUT

216104-1056-G31078

- 1: 吸塑盘
- 2: 吸塑管
- 5: 袋装
- 7: 管装

材质
 塑胶 : PA6T/LCP-UL94 V-0
 端子 : 青铜/磷铜
 接触电镀: 镀金 Gold flash

产品参数
 额定电流 : 2A
 耐电压值: ≤550V AC
 工作温度: -40° C to +105° C
 接触电阻: ≤20mΩ
 绝缘电阻: ≥1000MΩ
 适插公座针径: 0.50*0.50
 对插插入力(平均) : N
 对插拔出力(平均) : N
 对插插拔次数: 100次
 最大处理温度: 230° C-265° C

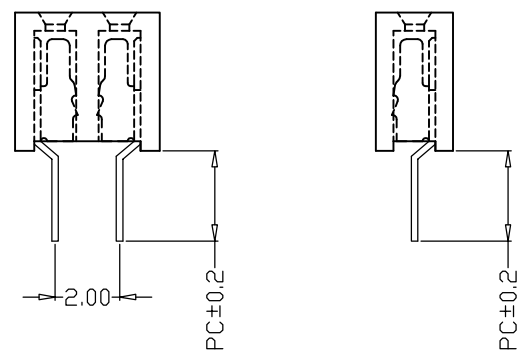

A	H	PC
2*2P-2*40P	2.2 4.0 4.3	2.4 2.8

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		FLW 深圳市华联威电子科技有限公司				
.XXX ±0.10 .XX ±0.20 .X ±0.30		HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO.;LTD.				
APPROVED		PART NAME:	2.0间距排母 U型 双排 直插 10PIN			
CHECKED		PART No:	216104-1056-G31078		C	
DRAWN	weihong	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
DATE	2021.9.23		mm	1:1	10F1	A