




REV.	ECN.NO.	APPD.
A	/	/

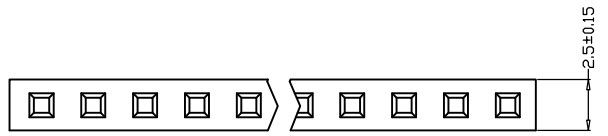





单排 1*NNP



双排 2*NNP

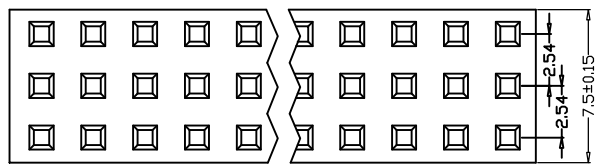

三排 3*NNP

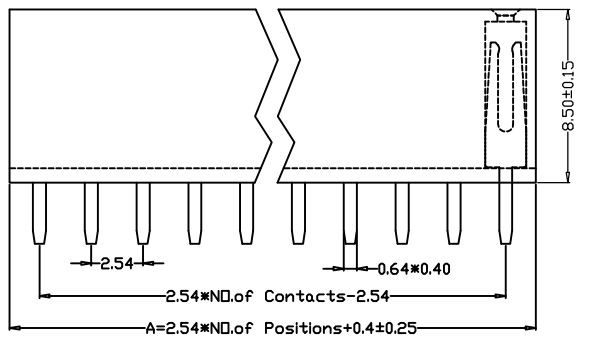

材质


塑胶 : PA6T/LCP-UL94 V-0
 端子 : 青铜/磷铜
 接触电镀: 镀金 Gold flash

产品参数

额定电流 : 3A
 耐电压值: ≤550V AC
 工作温度: -40° C to +105° C
 接触电阻: ≤20mΩ
 绝缘电阻: ≥1000MΩ
 适插公座针径: 0.64*0.64
 单PIN对插插入力(平均) : 1.5 N
 单PIN对插拔出(平均) : 1.4 N
 对插插拔次数: 100次
 最大处理温度: 230° C-265° C

216104-1043-G31018

- 1: 吸塑盘
- 2: 吸塑管
- 5: 袋装
- 7: 管装

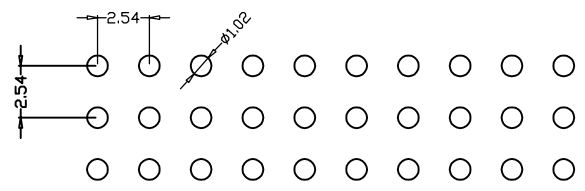

P. C. B LAYOUT

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.XXX ±0.10	.X' ±3'
.XX ±0.20	.XX' ±2'
.X ±0.30	

HLW 深圳市华联威电子科技有限公司
 HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO;LTD.

APPROVED		PART NAME:	2.54间距排母 H8.5 Y型 直插10PIN双排			
CHECKED		PART No:	216104-1043-G31018		C	
DRAWN	weihong	PROJECTION:	UNIT:	SCALE	SHEET	REV.
DATE	2021.9.23		mm	1:1	10F1	A