


REV.	ECN.NO.	APPD.
B	/	pcy

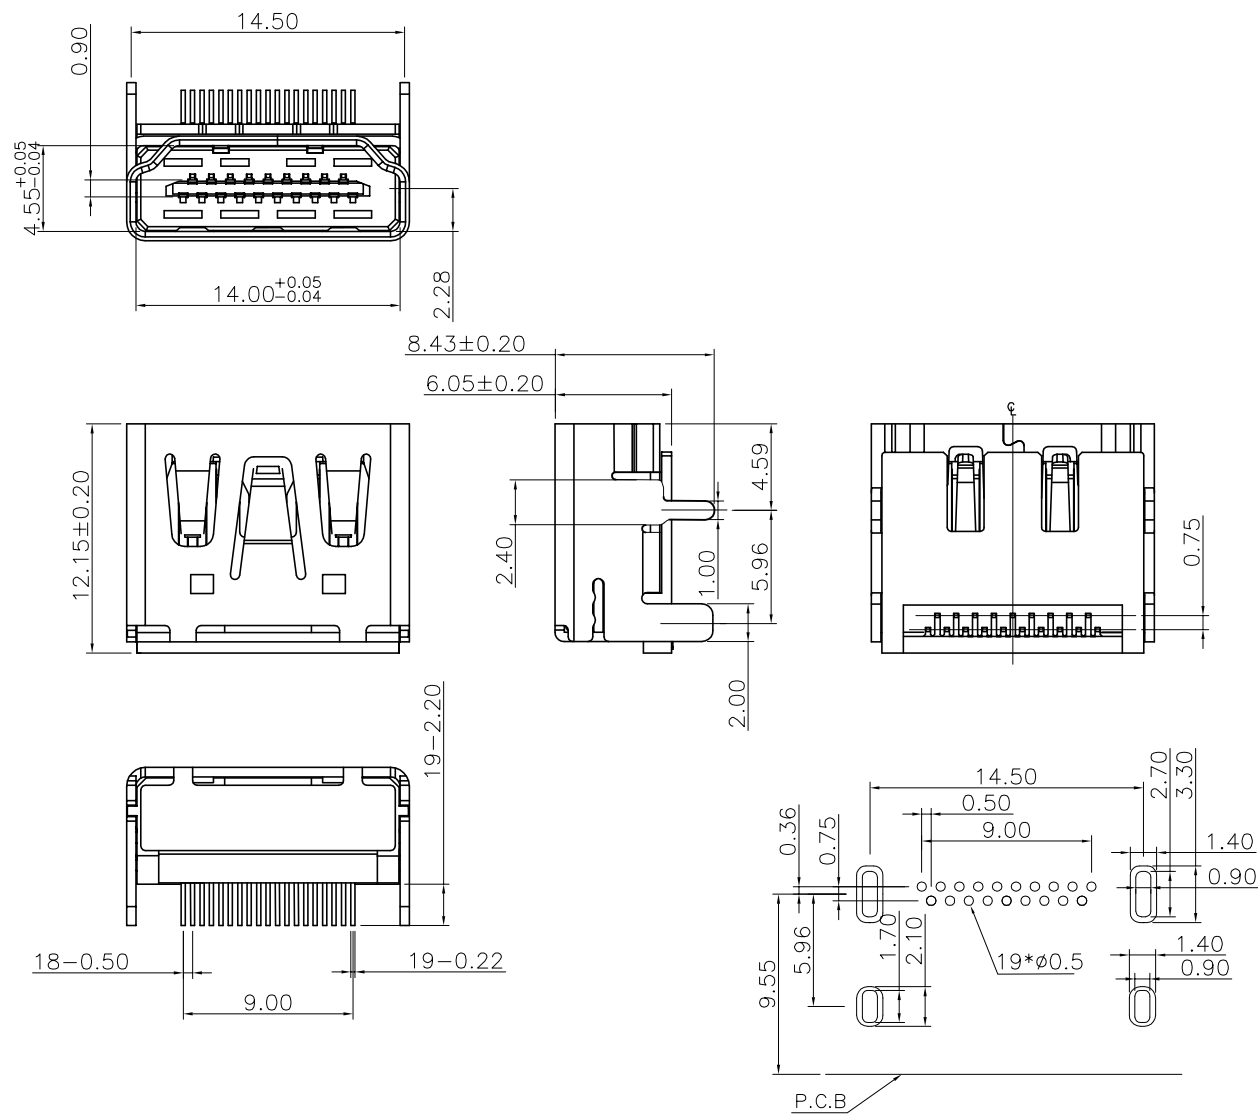

备注：
 电气性能：
 接触阻抗:30 毫欧（最大）
 绝缘阻抗:100 兆欧（最小）
 耐高压: 500V AC 一分钟

材料：
 胶芯: LCP黑色
 外壳: C2680, 电镀全金G/F
 端子: C5191, 接触区镀金1U", 其余部分镀锡80U"MIN

HD21-031X-XXXOX1

- 1: 铁壳镀镍
- 5: 铜壳镀镍
- 4: 铁壳镀金
- 8: 铜壳镀金
- 1: 半金1u"
- 3: 半金3u"
- 5: 半金5u"
- 7: 半金10u"
- 9: 全金1u"
- A: 半金30u"
- 1: 吸塑盒
- 8: 载带
- 9: 载带+贴麦拉
- 1: 黑色
- 3: 米黄色
- 1: PA66
- 2: PBT
- 6: LCP

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		HLW 深圳市华联威电子科技有限公司				
.XXX ±0.10		HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO;LTD.				
.XX ±0.15		.X' ±3'				
.X ±0.20		.XX' ±2'				
APPROVED		PART NAME:	HDMI 19P/F 90度 无凸点针长2.20			
CHECKED		PART No:	HD21-0318-161011	C		
DRAWN	pengchaoyong	PROJECTION:	UNIT:	SCALE:	SHEET:	REV.
DATE	2014.12.3		mm	1:1	1 OF 1	B