| ECN.NO. | ECN DESCRIPTION | REV. | DATE | APPD. |
|---|---|---|---|---|
| / | / | A0 | 2018.02.08 | hx |
| | | | | |




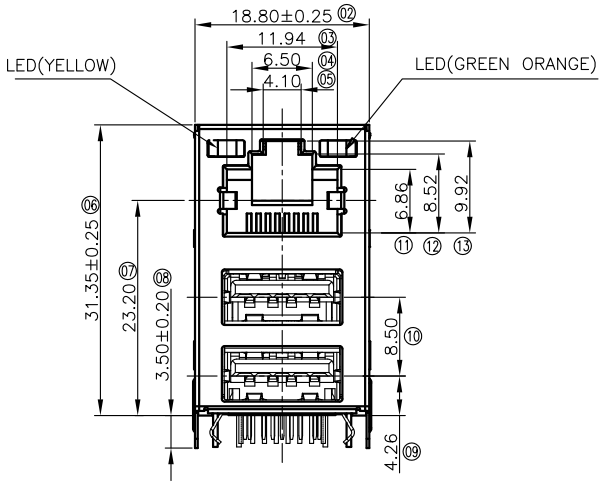


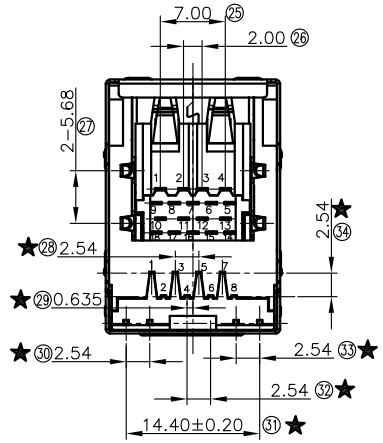


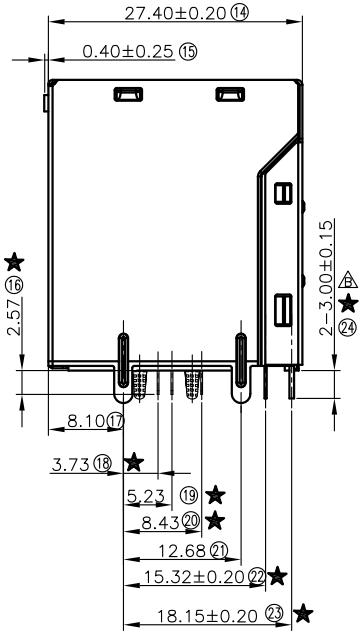


备注:

电气性能:

接触阻抗: 30 毫欧 (最大)

绝缘阻抗: 1000 兆欧 (最小)

耐高压: 500V AC 一分钟

电镀:

端子:

接触区域镀金

焊接区镀雾锡100u" min

外壳:

全区域镀镍50u" min

标有★ "为重点检验尺寸.




生产周期

1108

月(08)

年(11)

例:

1108

表示2011年8月

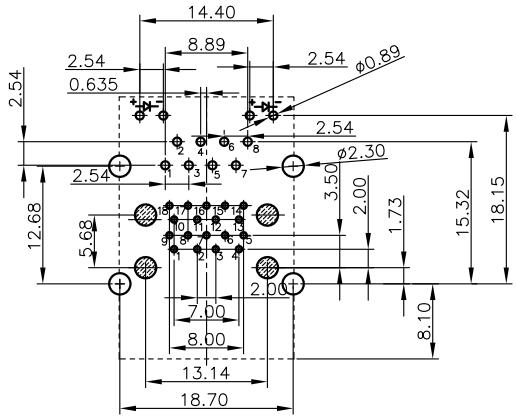


PCB LAYOUT

R570-31520-12101R

LED 颜色
1: 左绿右黄
2: 左黄右绿
6: 左黄右绿橙

1:半金1u", 3:半金3u"
5:半金5u", 8:半金15u'
A:半金30u",B:半金50u"

R:不防火
1:防火UL94V-0

1:吸塑盒

1: RJ45黑色/USB蓝色

2:PBT
3:PA46
5:PA9T
6:LCP

| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | | 深圳市华联威电子科技有限公司 HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO;LTD. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .XXX ±0.20 .XX ±0.20 .X ±0.30 | .X° ±2° .XX° ±1° | | | | | |
| APPROVED | | PART NAME: | RJ45+双层USB3.0+LED 带周期 | | | |
| CHECKED | | PART No: | R570-31520-12101R | | | C |
| DRAWED | Hexing | PROJECTION: | UNIT: | SCALE | SHEET | REV. |
| DATE | 2018.02.08 | | mm | 1:1 | 1OF1 | A0 |